



Astoria Arc Lamp

Model# 5170-21 / 22

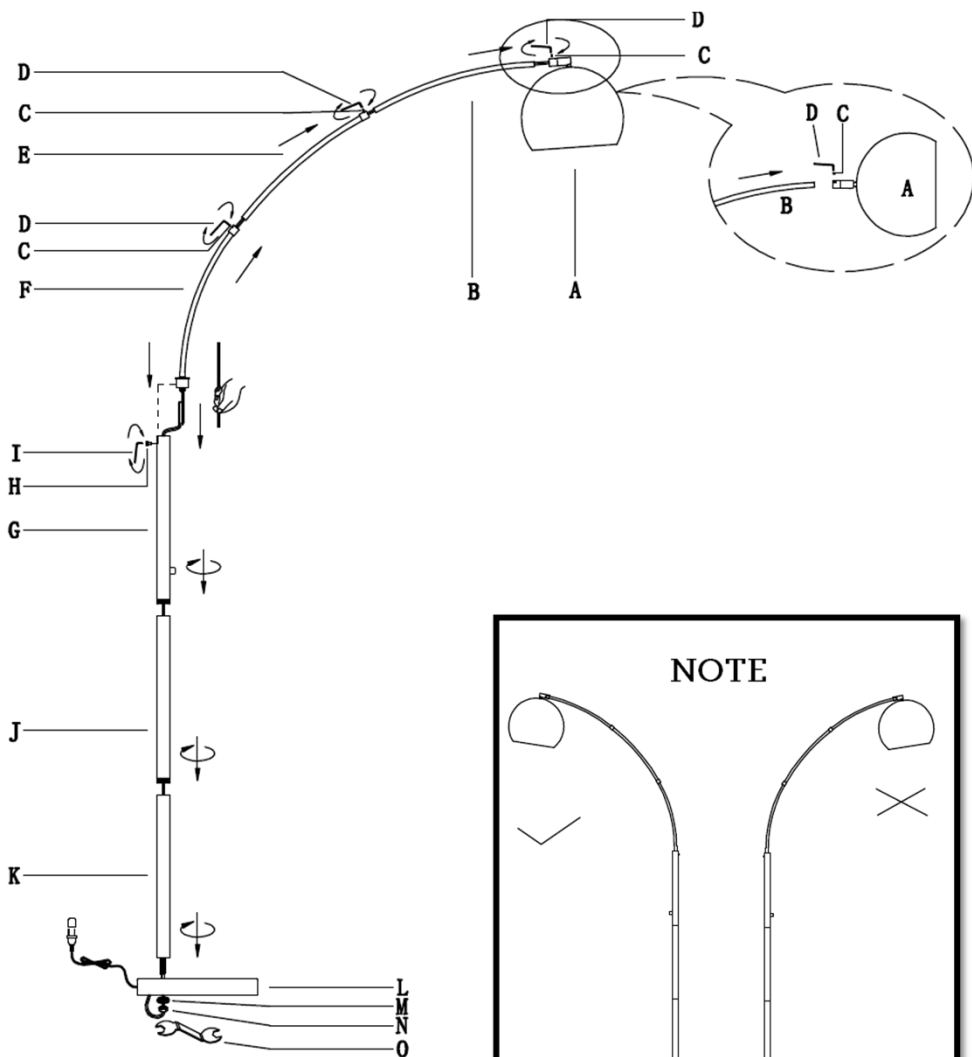

1. Insert tube (B) into shade (A), tighten the pre-set screw (C) with Allen key (D). (For easy access to pre-set screw (C), rotate shade (A) upward.) Insert the tube (B), (E) and (F) together, then tighten the pre-set screws (C) with Allen wrench (D).
2. Fold the excess cord and insert into tube (G).
3. Unscrew and remove pre-set screw (H), insert tube (F) into (G), tighten screw (I) with Allen wrench (D).
Note: The Arc lamp should face forward in the same direction as the switch, and cord coming out of the back of the base.
4. Screw tube (G), (J) and (K) together until tight.
5. Insert tube (k) into base (L) & washer (M), then tighten it with nut (N) using wrench (O). You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.

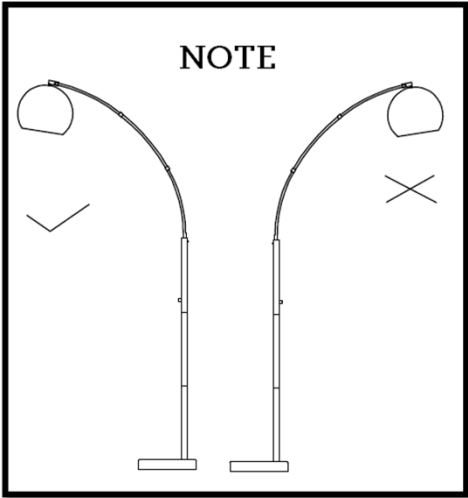

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG.**


BULB TYPE: type A Max 100W bulb (bulb not included).



- PARTS DIAGRAM:**
- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| (3)* HEX screw (C) | (1)* Allen Wrench (D) | (1)* HEX screw (H) | (1)* Allen Wrench (I) |
| (1)* Washer (M) | (1)* Nut (N) | (1)* Wrench (O) | |

Lámpara de arco Astoria

Modelo# 5170-21 / 22

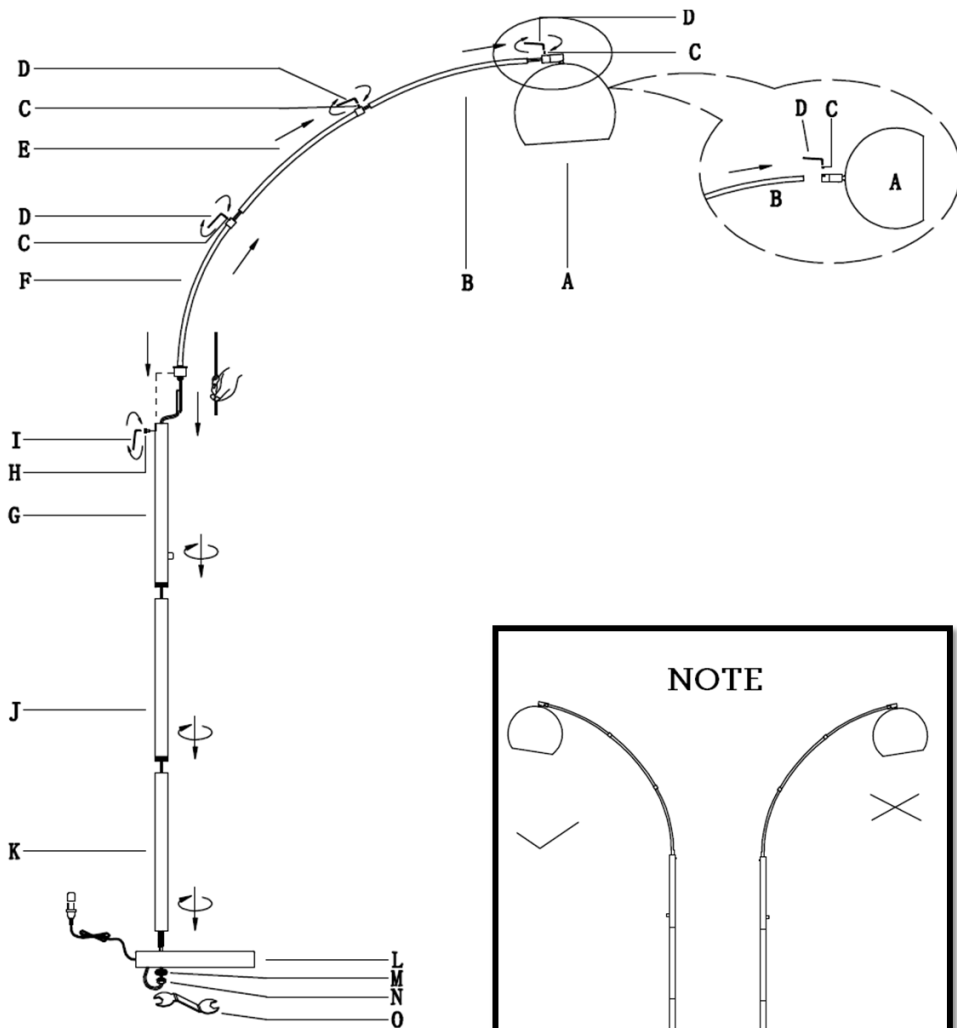

1. Inserte el poste (b) en la pantalla (a), apriete el tornillo preinstalado (c) con la llave Allen (d). (Para fácil acceso al tornillo preinstalado (c), gire la pantalla (a) hacia arriba.) Inserte el poste (b), (E) y (f), después apriete los tornillos preinstalados (c) con la llave Allen (d).

2. Doble el exceso de cable e insértelo en el poste (g).

3. . Desenrosque y quite el tornillo preinstalado (h), inserte el poste (f) en el (G), apriete el tornillo (i) con la llave Allen (d)

Nota: La lámpara de arco debe mirar hacia adelante en la misma dirección que el interruptor, y el cable que sale de la parte posterior de la base.

4. Enrosque los postes (G), (j) y (k) hasta que queden apretados.

5. Enrosque el poste (k) en la base (l) y la arandela (m), luego apriete con la tuerca (n) usando la llave (o).Usted puede necesitar halar suavemente de cualquier exceso de cable a través de los polos de modo que estas dos piezas encajen.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use solamente con una bombilla incandescente de 100 vatios máximo. (bombilla no incluida).

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS:

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| (3)* Tornillo de cabeza hexagonal (C) | (1)* Llave Allen (D) | (1)* Tornillo cabeza hexagonal(H) |
| (1)* Llave Allen (I) | (1)* Arandela(M) | (1)* Tuerca(N) |
| (1)* Llave (O) | | |

ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York,NY 10001

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com